Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 20:14

Link do produktu: https://itwgastro.pl/witryna-cukiernicza-carolina-1360-p-1059.html



Witryna cukiernicza CAROLINA 1360

Cena brutto	**20 910,00 zł**
Cena netto	**17 000,00 zł**
Cena poprzednia	~~**21 980,10 zł**~~
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**od 14 do 28 dni**
Numer katalogowy	**Carolina 1360**
Kod producenta	**1340x800x1390(h) mm**

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Witryna cukiernicza CAROLINA 1360

Witryna cukiernicza z chłodzeniem grawitacyjnym wspomaganym wentylatorem, przeznaczona do efektownej ekspozycji produktów cukierniczych i deserów.

Wymiary

Szerokość 1300 x głębokość 800 x wysokość od 1460 do 1480 mm

Agregat chłodniczy

Wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem **R290**

Chłodzenie

Obieg grawitacyjny wspomagany wentylatorem

Szyba frontowa

Uchylna na siłownikach, wykonana w technologii FullView	
Półki ekspozycyjne 4 rzędy półek z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia	
Oświetlenie LED każdej półki	
Czynnik chłodniczy **R290**	
Zużycie energii Brak danych	
Klasa energetyczna Brak danych	
Zastosowanie Ekspozycja i sprzedaż wyrobów cukierniczych, deserów i produktów spożywczych w cukierniach, kawiarniach, piekarniach, sklepach oraz punktach usług cateringowych	

Wyposażenie standardowe

- ☑ przystosowane do zabudowy indywidualnej
- ☑ agregat chłodniczy wewnętrzny
- ☑ chłodzenie obieg grawitacyjny wspomagany wentylatorem
- ☑ układ chłodniczy z zaworem rozprężnym
- ☑ szyby zespolone w technologii FullView
- ☑ szyba frontowa uchylna na siłownikach

- stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: czarny
- tylne drzwi przesuwne z szybą zespoloną
- korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanpową
- 4 rzędy półek z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia
- termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- automatyczne odparowanie skroplin: gazowo-elektryczne
- oświetlenie LED każdej półki
- ogranicznik zapobiegający wypadaniu tacek

Parametry produktu

	1300
	1350
	1360
	800
	1460-1480
	od +4°C do +10°C
	Temperatura otoczenia 25°C, wilgotność względna 60%
	R290
	3,2
	230/50Hz
	10
	350, 400, 450, 500, na samym spodzie 625
	tbd
	603
	195



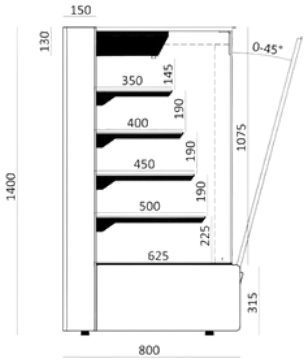

Opcje dodatkowe









Kolorystyka

Kolorystyka profili aluminiowych: czarny

Kolorystyka elementów metalowych RAL: 9003 , 7004, 5010, 3000, 6029, 9005, 1021, 1015, 7012, 2004

Kolorystyka płyty lakierowanej MDF: wg palety RAL KRONOSPAN

Istnieje możliwość zlecenia produkcji urządzenia w dowolnym, wybranym przez Ciebie kolorze.

W celu ustalenia szczegółów, zapraszamy do kontaktu.

Inne wersje

przystosowana do łączenia w ciągi (CAROLL, CAROLINA ICE, CAROLINA WO, CAROLINA LS)
przystosowana do zabudowy indywidualnej
pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
stolik kasowy CAROLINA LS (od 500 – 1500mm)

Rysunek i wizualizacje



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych | The photos contain elements of additional options

Gwarancja

12 miesięcy gwarancji producenta + możliwość bezpłatnego przedłużenia gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy.
Wystarczy uzupełnić formularz w wersji elektronicznej nie dłużej niż 3 miesiące od zakupu urządzenia.

Aby uzyskać dodatkowe przedłużenie gwarancji:

- uzupełnij formularz elektroniczny.
- W\wyślij zgłoszenie i poczekaj na potwierdzenie.
- wydrukuj wiadomość zwrotną, lub zachowaj wiadomość na poczcie.

W przypadku zgłoszeniu reklamacyjnego dołącz scan lub otrzymany e-mail potwierdzający przedłużenie okres trwania gwarancji.
Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi zwrotnej po 48 godzinach od wysłania formularza, skontaktuj się z działem serwisu.

Po wypełnieniu formularza i odpowiedzi zwrotnej otrzymujecie Państwo pełną gwarancję producenta na okres 24 miesięcy od daty zakupu urządzenia.

Informacje GPSR

Podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest:

Producent / nazwa producenta: Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o. o.

Marka: Cebea Bochnia

Dane kontaktowe producenta: ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 32-700 Bochnia

Adres elektroniczny: cebeabochnia.pl

Telefon: +48 14 612 24 64 , +48 14 612 30 45

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).