

Link do produktu: <https://itwgastro.pl/witryna-cukiernicza-carolina-wo-1360-p-1061.html>



Witryna cukiernicza CAROLINA WO 1360

Cena brutto	20 787,00 zł
Cena netto	16 900,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	od 14 do 28 dni
Numer katalogowy	Carolina WO 1360
Kod producenta	1360x800x1210 mm

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Witryna cukiernicza CAROLINA WO 1360

Witryna cukiernicza z chłodzeniem grawitacyjnym wspomaganym wentylatorem, przeznaczona do efektywnej ekspozycji produktów cukierniczych i deserów.

Wymiary

Szerokość 1300 x głębokość 800 x wysokość od 1190 do 1210 mm

Agregat chłodniczy

Wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem **R290**

Chłodzenie

Obieg grawitacyjny wspomagany wentylatorem

Szyba frontowa

Uchylna na siłownikach, wykonana w technologii FullView

Półki ekspozycyjne

3 rzędy półek z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia

Oświetlenie

LED każdej półki

Czynnik chłodniczy

R290

Zużycie energii

6 kWh/24h

Klasa energetyczna

C

Zastosowanie

Ekspozycja i sprzedaż wyrobów cukierniczych, deserów i produktów spożywczych w cukierniach, kawiarniach, piekarniach, sklepach oraz punktach usług cateringowych



Wyposażenie standardowe

- ☒ przystosowane do zabudowy indywidualnej
- ☒ agregat chłodniczy wewnętrzny
- ☒ chłodzenie obieg grawitacyjny wspomagany wentylatorem
- ☒ układ chłodniczy z zaworem rozprężnym
- ☒ szyby zespolone w technologii FullView
- ☒ szyba frontowa uchylna na siłownikach

- ☒ stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor czarny
- ☒ tylne drzwi przesuwne z szybą zespoloną
- ☒ 3 rzędy półek z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia
- ☒ termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- ☒ automatyczne odparowanie skroplin: gazowo-elektryczne
- ☒ oświetlenie LED każdej półki
- ☒ ogranicznik zapobiegający wypadaniu tacek

Parametry produktu

1300
1350
1360
800
1190-1210
od +4°C do +10°C
Temperatura otoczenia 25°C, wilgotność względna 60%
R290
2,6
230/50Hz
10
400, 450, 500, 625
tbd
356
160

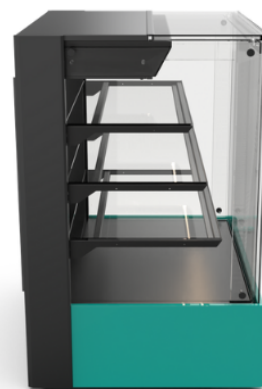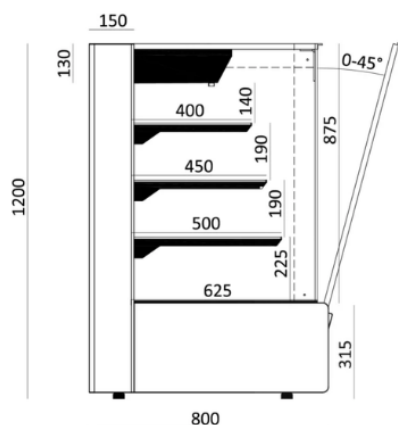

Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Opcje dodatkowe



Kolorystyka

Kolorystyka profili aluminiowych: złoty, srebrny

Kolorystyka elementów metalowych RAL: 9003 , 7004, 5010, 3000, 6029, 9005, 1021, 1015, 7012, 2004

Kolorystyka płyty lakierowanej MDF: wg palety RAL KRONOSPAN

Istnieje możliwość zlecenia produkcji urządzenia w dowolnym, wybranym przez Ciebie kolorze.

W celu ustalenia szczegółów, zapraszamy do kontaktu.

Inne wersje

przystosowana do łączenia w ciągi (CAROLL, CAROLINA ICE, CAROLINA WO, CAROLINA LS)


przystosowana do zabudowy indywidualnej

pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym

stolik kasowy ELLADA LS-R1/C5

stolik kasowy CAROLINA LS (od 500 – 1500mm)

Rysunek i wizualizacje

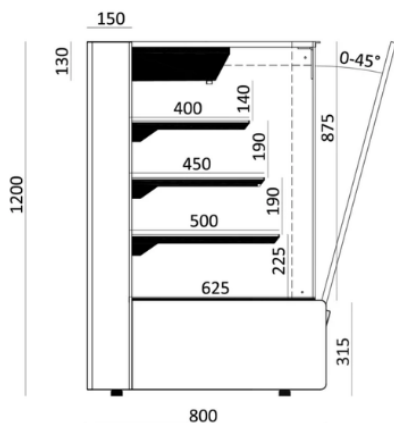

Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych | The photos contain elements of additional options

Gwarancja

12 miesięcy gwarancji producenta + możliwość bezpłatnego przedłużenia gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy.

Wystarczy uzupełnić formularz w wersji elektronicznej nie dłużej niż 3 miesiące od zakupu urządzenia.

Aby uzyskać dodatkowe przedłużenie gwarancji:

-  [uzupełnij formularz elektroniczny.](#)
-  Wyślij zgłoszenie i poczekaj na potwierdzenie.
-  wydrukuj wiadomość zwrotną, lub zachowaj wiadomość na poczcie.

W przypadku zgłoszeniu reklamacyjnego dołącz scan lub otrzymany e-mail potwierdzający przedłużenie okres trwania gwarancji.

Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi zwrotnej po 48 godzinach od wysłania formularza, skontaktuj się z działem serwisu.

Po wypełnieniu formularza i odpowiedzi zwrotnej otrzymujecie Państwo pełną gwarancję producenta na okres 24 miesięcy od daty zakupu urządzenia.

Informacje GPSR

Podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest:

Producent / nazwa producenta: Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA
Sp. z o. o.

Marka: Cebea Bochnia

Dane kontaktowe producenta: ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 32-700
Bochnia

Adres elektroniczny: cebeabochnia.pl

Telefon: [+48 14 612 24 64](tel:+48146122464) , [+48 14 612 30 45](tel:+48146123045)

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).