Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 20:19

Link do produktu: https://itwgastro.pl/witryna-cukiernicza-ellada-wo-750-p-14.html



Witryna cukiernicza ELLADA WO 750

Cena brutto	**11 365,20 zł**
Cena netto	**9 240,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**od 14 do 28 dni**
Numer katalogowy	**WCh-1/C5 WO 750**
Kod producenta	**750x800x1230(h) mm**

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Witryna cukiernicza ELLADA WO 750

Obniżona witryna cukiernicza z chłodzeniem dynamicznym, przeznaczona do efektownej ekspozycji produktów cukierniczych i deserów.

Wymiary

Szerokość 750 x głębokość 800 x wysokość 1230 do 1250 mm

Agregat chłodniczy

Wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem **R290**

Chłodzenie

Dynamiczne z automatycznym odszranianiem

Szyba frontowa

Uchylna, wykonana z szyby zespolonej z czarnym sitodrukiem

Zabudowa

Bez własnej zabudowy, produkt przystosowany do zabudowy indywidualnej

Półki ekspozycyjne

Szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia

Oświetlenie

LED górne, pionowe oraz pod każdą półką

Czynnik chłodniczy

R290

Zużycie energii

4 kWh / 24 h

Klasa energetyczna

D

Zastosowanie

Ekspozycja i sprzedaż wyrobów cukierniczych, deserów i produktów spożywczych w cukierniach, kawiarniach, piekarniach, sklepach oraz punktach usług cateringowych

Wyposażenie standardowe

- przystosowane do zabudowy indywidualnej
- agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290
- chłodzenie dynamiczne (obieg wymuszony) z automatycznym odszranianiem

- szyby zespolone z sitodrukiem czarnym
- stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: srebrny lub czarny
- uchylna szyba frontowa
- półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia
- tylne drzwi rozwierne z szyb zespolonych
- elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
- automatyczne odparowanie kondensatu
- oświetlenie LED górne, pionowe i pod każdą półką
- ogranicznik zapobiegający wypadaniu tacek

Parametry produktu

	730*/750**
	800
	1230-1250
	od +5°C do +15°C
	Temperatura otoczenia 25°C, wilgotność względna 60%
	R290
	0,85
	230/50Hz
	10
	648
	6
	170
	D
	170
*	Dla wersji z bokami z płyty wiórowej laminowanej oraz dla wersji bez boków (standard).
**	Dla wersji z bokami z płyty MDF.
***	Ceny urządzeń pod agregat zewnętrzny nie zawierają kosztów zaworów, agregatów, montażu.

Opcje dodatkowe



Kolorystyka

Kolorystyka profili aluminiowych: czarny

Kolorystyka elementów metalowych RAL: 9003 , 7004, 5010, 3000, 6029, 9005, 1021, 1015, 7012, 2004

Kolorystyka płyty lakierowanej MDF: wg palety RAL KRONOSPAN

Istnieje możliwość zlecenia produkcji urządzenia w dowolnym, wybranym przez Ciebie kolorze.

W celu ustalenia szczegółów, zapraszamy do kontaktu.

Inne wersje

przystosowana do łączenia w ciągi
pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
neutralna (niechłodnicza)
stolik kasowy ELLADA LS-R1/C5
narożnik ELLADA Nz

Rysunek i wizualizacje

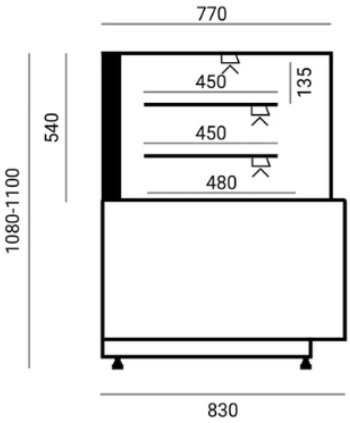




Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych | The photos contain elements of additional options

Gwarancja

12 miesięcy gwarancji producenta + możliwość bezpłatnego przedłużenia gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy.
Wystarczy uzupełnić formularz w wersji elektronicznej nie dłużej niż 3 miesiące od zakupu urządzenia.

Aby uzyskać dodatkowe przedłużenie gwarancji:

- uzupełnij formularz elektroniczny.
- W\wyślij zgłoszenie i poczekaj na potwierdzenie.
- wydrukuj wiadomość zwrotną, lub zachowaj wiadomość na poczcie.

W przypadku zgłoszeniu reklamacyjnego dołącz scan lub otrzymany e-mail potwierdzający przedłużenie okres trwania gwarancji.
Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi zwrotnej po 48 godzinach od wysłania formularza, skontaktuj się z działem serwisu.

Po wypełnieniu formularza i odpowiedzi zwrotnej otrzymujecie Państwo pełną gwarancję producenta na okres 24 miesięcy od daty zakupu urządzenia.

Informacje GPSR

Podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest:

Producent / nazwa producenta: Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o. o.

Marka: Cebea Bochnia

Dane kontaktowe producenta: ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 32-700 Bochnia

Adres elektroniczny: cebeabochnia.pl

Telefon: +48 14 612 24 64 , +48 14 612 30 45

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).