Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 20:27

Link do produktu: https://itwgastro.pl/witryna-cukiernicza-estera-of-hd-950-p-60.html



Witryna cukiernicza ESTERA OF-HD 950

Cena brutto	**11 143,80 zł**
Cena netto	**9 060,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**od 14 do 28 dni**
Numer katalogowy	**ESTERA OF-HD 950**
Kod producenta	**950x830x1450(h) mm**

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Witryna cukiernicza ESTERA OF-HD 950

Witryna cukiernicza z własnym agregatem chłodniczym, przeznaczona do profesjonalnej ekspozycji wyrobów cukierniczych i deserów.

Wymiary

Szerokość 910 mm bez boków x głębokość 800 x wysokość 1450 do 1470 mm

Agregat chłodniczy

Wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem **R290**

Chłodzenie

Dynamiczne z automatycznym odszranianiem

Szyba frontowa

Rozwierna	
Zabudowa	Bez własnej zabudowy, produkt przystosowany do zabudowy indywidualnej
Półki ekspozycyjne	Szklane, bez możliwości regulacji
Oświetlenie	LED górne oraz pod każdą półką
Czynnik chłodniczy	**R290**
Zużycie energii	11 kWh/24 h
Klasa energetyczna	E
Zastosowanie	Cukiernie, kawiarnie, sklepy oraz lokale gastronomiczne

Wyposażenie standardowe

- przystosowane do zabudowy indywidualnej
- agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290
- chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem
- oświetlenie LED górne i pod każdą półką

- stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: srebrny lub czarny
- szyba frontowa rozwierna
- półki ekspozycyjne szklane (bez możliwości regulacji)
- tylne drzwi przesuwne z szyb zespolonych
- elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
- automatyczne odparowanie kondensatu

Parametry produktu

	910
	950
	830
	1450-1470
	od +5°C do +15°C
	Temperatura otoczenia 25°C, wilgotność względna 60%
	R290
	1,5
	230/50Hz
	10
	880
	11
	300
	E
	180
*	Dla wersji z bokami z płyty wiórowej laminowanej oraz dla wersji bez boków (standard).
**	Dla wersji z bokami z płyty MDF.

Opcja dodatkowe

- obudowa MDF oraz akryl (front 18 mm, bok 30 mm) dowolny kolor wg palety RAL
- płyta wiórowa laminowana (front i bok 18 mm) dowolny kolor wg palety KRONOSPAN
- system obniżania wilgotności z grzałkami osuszającymi (higrostat)
- wtyczka angielska
- zawór rozprężny
- profile metalowe: malowane wg palety RAL
- listwy cenowe
- gniazdo elektryczne

zestaw kółek

półka z czarnego szkła

Kolorystyka

Kolorystyka profili aluminiowych: czarny

Kolorystyka elementów metalowych RAL: 9003 , 7004, 5010, 3000, 6029, 9005, 1021, 1015, 7012, 2004

Kolorystyka płyty lakierowanej MDF: wg palety RAL KRONOSPAN


Istnieje możliwość zlecenia produkcji urządzenia w dowolnym, wybranym przez Ciebie kolorze.

W celu ustalenia szczegółów, zapraszamy do kontaktu.

Inne wersje

przystosowana do łączenia w ciągi
pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
neutralna (niechłodnicza)
stolik kasowy ESTERA LS-R1/C
z szybą prostą

Rysunek i wizualizacje

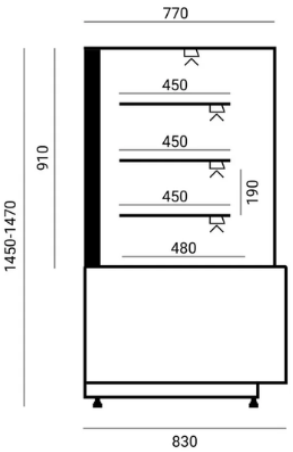





Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych | The photos contain elements of additional options

Gwarancja

12 miesięcy gwarancji producenta + możliwość bezpłatnego przedłużenia

gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy.
Wystarczy uzupełnić formularz w wersji elektronicznej nie dłużej niż 3 miesiące od zakupu urządzenia.

Aby uzyskać dodatkowe przedłużenie gwarancji:

- uzupełnij formularz elektroniczny.
- W\wyślij zgłoszenie i poczekaj na potwierdzenie.
- wydrukuj wiadomość zwrotną, lub zachowaj wiadomość na poczcie.

W przypadku zgłoszeniu reklamacyjnego dołącz scan lub otrzymany e-mail potwierdzający przedłużenie okres trwania gwarancji.
Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi zwrotnej po 48 godzinach od wysłania formularza, skontaktuj się z działem serwisu.

Po wypełnieniu formularza i odpowiedzi zwrotnej otrzymujecie Państwo pełną gwarancję producenta na okres 24 miesięcy od daty zakupu urządzenia.

Informacje GPSR

Podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest:

Producent / nazwa producenta: Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o. o.

Marka: Cebea Bochnia

Dane kontaktowe producenta: ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 32-700 Bochnia

Adres elektroniczny: cebeabochnia.pl

Telefon: +48 14 612 24 64 , +48 14 612 30 45

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).